

## Typenblatt 7041


### Rohrschellen-Widerstandsfühler Type : RWDF

**Meßwiderstand** : Pt 100  $\Omega$   
 bei 0°C (DIN EN 60751) Kl. B  
 2 x Pt 100  $\Omega$   
 bei 0°C (DIN EN 60751) Kl. B

(Andere Typen und Toleranzen  
 auf Anfrage)

**Anschlußleitung** : 2 x 0,35 mm<sup>2</sup>  
 Cu-Litze, Adern mit Glasseide  
 umlegt und spezialimprägniert  
 Panzergeflecht aus  
 weichverzinkten Eisendrähten

**Betriebstemperatur** : bis max. 400°C

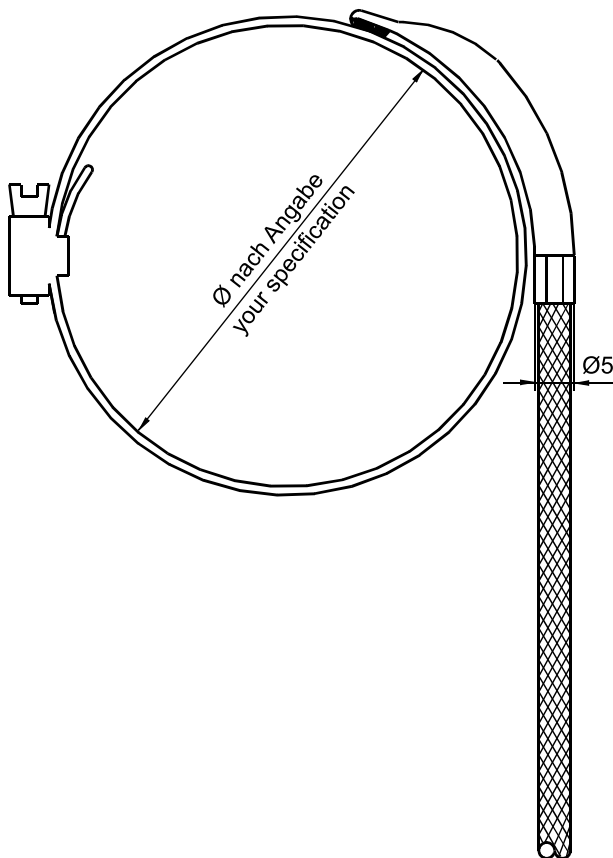

Standardausführung:		
Durchmesser		Breite
von	bis	
16 mm	27 mm	9 mm
20 mm	32 mm	9 mm
32 mm	50 mm	9 mm
50 mm	70 mm	9 mm
70 mm	90 mm	9 mm
90 mm	110 mm	9 mm
110 mm	130 mm	9 mm

**Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.  
 Änderungen vorbehalten!**

42/13