

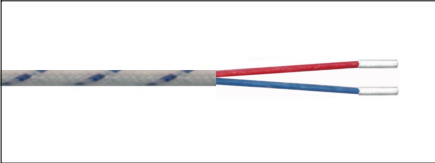
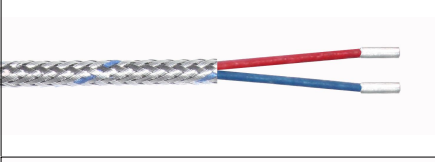
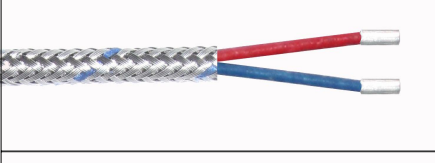
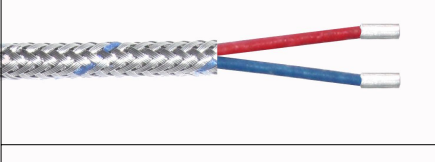
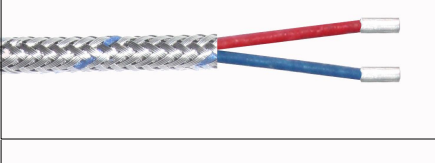
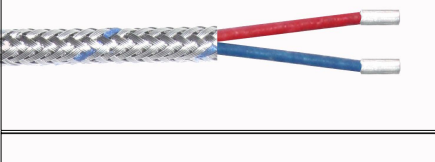
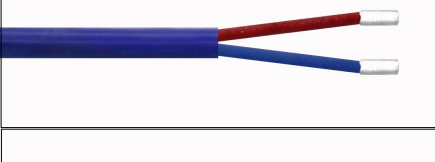


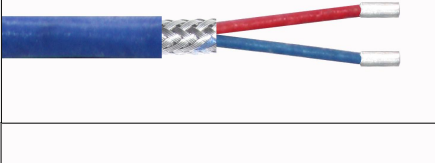


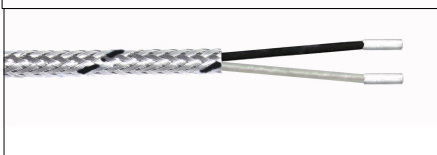
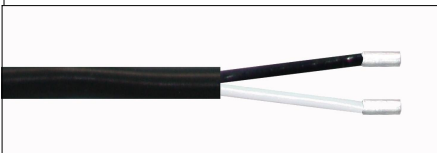



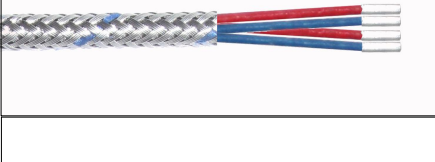


Thermoleitungen Fe-CuNi Typ (L) 1/2 DIN 43710

	Typennummer	002.168	(max. 400°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,5 mm	Isolation : Glasseide
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Glasseide/ oval
	Typennummer	001.292	(max. 400°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,22 mm ²	Isolation : Gl./ Gl.
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Edelstahlgeflecht
	Typennummer	001.252	(max. 400°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,35 mm ²	Isolation : Gl./ Gl.
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Stahlgeflecht
	Typennummer	001.313	(max. 400°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,35 mm ²	Isolation : Gl./ Gl.
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Edelstahlgeflecht
	Typennummer	001.312	(max. 450°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,35 mm ²	Isolation : R-Gl./ E-Gl.
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Edelstahlgeflecht
	Typennummer	001.269	(max. 550°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,35 mm ²	Isolation : R-Gl./ R-Gl.
	Thermopaar:	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Stahlgeflecht
	Typennummer	001.216	(max. 200°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,22 mm ²	Isolation : Silikon
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Silikon
	Typennummer	001.251	(max. 250°C)
	Querschnitt	: 2 x 0,35 mm ²	Isolation : Gl./ Gl.
	Thermopaar	: 1 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Stahlg./ PFA
	Typennummer	001.267	(max. 400°C)
	Querschnitt	: 4 x 0,35 mm ²	Isolation : Gl./ Gl.
	Thermopaar	: 2 x Fe-CuNi (L)	Aussenmantel : Stahlgeflecht





Thermoleitungen Fe-CuNi Typ (J) DIN EN 60584-1 Klasse 1

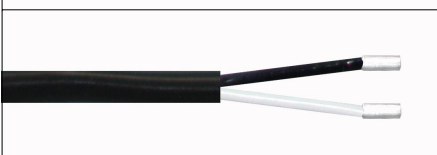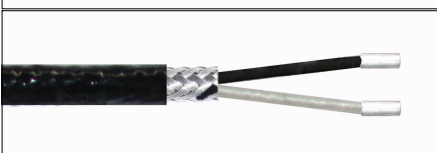	Typennummer	002.171	(max. 400°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,5 mm	Isolation :	Glasseide
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Glasseide/ oval
	Typennummer	001.256	(max. 400°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,35 mm ²	Isolation :	Gl./ Gl.
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Stahlgeflecht
	Typennummer	001.314	(max. 400°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,35 mm ²	Isolation :	Gl./ Gl.
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Edelstahlgeflecht
	Typennummer	001.315	(max. 450°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,35 mm ²	Isolation :	R-Gl./ E-Gl.
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Edelstahlgeflecht
	Typennummer	001.340	(max. 550°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,35 mm ²	Isolation :	R-Gl./ R-Gl.
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Stahlgeflecht
	Typennummer	001.293	(max. 400°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,22 mm ²	Isolation :	Gl./ Gl.
	Thermopaar:	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Edelstahlgeflecht
	Typennummer	001.283	(max. 200°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,22 mm ²	Isolation :	Silikon
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Silikon
	Typennummer	001.265	(max. 400°C)	
	Querschnitt :	4 x 0,35 mm ²	Isolation :	Gl./ Gl.
	Thermopaar :	2 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Stahlgeflecht
	Typennummer	001.299	(max. 100°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,5 mm ²	Isolation :	PVC/ Cu
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	PVC
	Typennummer	001.317	(max. 250°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,35 mm ²	Isolation :	PFA/ Cu
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	PFA
	Typennummer	001.319	(max. 250°C)	
	Querschnitt :	2 x 0,35 mm ²	Isolation :	Gl./ Gl.
	Thermopaar :	1 x Fe-CuNi (J)	Aussenmantel :	Stahlg./ PFA

Änderungen vorbehalten

35/05

Thermoleitungen NiCr-Ni Typ (K) DIN EN 60584-1 Klasse 1

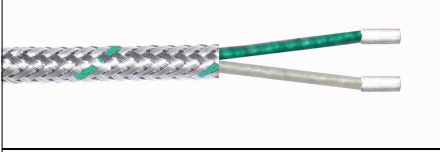	Typennummer 002.170 (max. 400°C) Querschnitt : 2 x 0,5 mm Isolation : Glasseeide Thermopaar : 1 x NiCr-Ni (K) Aussenmantel : Glasseeide/ oval
	Typennummer 001.263 (max. 400°C) Querschnitt : 2 x 0,35 mm² Isolation : Gl./ Gl. Thermopaar : 1 x NiCr-Ni (K)) Aussenmantel : Stahlgeflecht
	Typennummer 001.286 (max. 550°C) Querschnitt : 2 x 0,35 mm² Isolation : R-Gl./ R-Gl. Thermopaar : 1 x NiCr-Ni (K) Aussenmantel : Stahlgeflecht
	Typennummer 001.266 (max. 400°C) Querschnitt : 4 x 0,35 mm² Isolation : Gl./ Gl. Thermopaar : 2 x NiCr-Ni (K) Aussenmantel : Stahlgeflecht

Änderungen vorbehalten!